UP-DT1 Tuner radio DAB+

NOIR

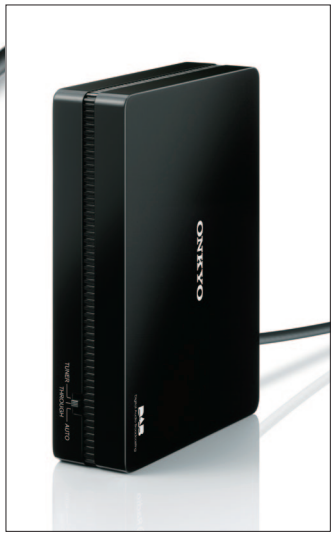

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bienvenue dans le monde riche de contenu des radios numériques libres

Bienvenue dans le monde riche de contenu des radios numériques libres ! Avec 40 stations préréglées, le tuner radio UP-DT1 vous offre une large variété de canaux radio numériques DAB et DAB+. Les signaux DAB+ encodés à l'aide du codec audio haute compression MPEG-4 confèrent à la radio numérique une efficacité supérieure, qui permet de transmettre beaucoup plus de canaux, à bande passante égale, que la radio analogique traditionnelle. Qui dit plus de canaux, dit plus de possibilités. Le tuner UP-DT1 transmet un signal audio numérique robuste via le port universel de l'ampli-tuner* Onkyo compatible auquel il est relié et par lequel il est alimenté : il n'utilise ainsi qu'un seul et même câble pour la transmission et l'alimentation. Par ailleurs, il est possible de contrôler le tuner à l'aide de la télécommande de l'ampli-tuner. Enfin, le port d'entrée universel situé à l'arrière du tuner UP-DT1 permet le branchement en cascade d'un deuxième appareil compatible, par exemple la nouvelle station d'accueil UP-A1 Onkyo pour iPod.

**Modèles compatibles : TX-SR507, TX-SR577, TX-SR607 et modèles ultérieurs de la gamme d'ampli-tuners A/V Onkyo 2009.*

CARACTÉRISTIQUES

- Son numérique de qualité supérieure
- Compatible avec DAB et DAB+ sur Band-III et L-Band
- Branchement aisé par le port universel
- Alimentation électrique par le port universel
- 40 stations préréglées
- Contrôle par la télécommande de tout ampli-tuner A/V compatible
- Autres accessoires utilisant le port universel à connecter via le port arrière

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tuner radio DAB+ UP-DT1, câble de 1,5 m avec port universel
- Antenne FM/AM intérieure
- Manuel d'instructions

AMPLI-TUNERS A/V COMPATIBLES (MODELES 2009)

- TX-SR507, TX-SR577, TX-SR607 et modèles ultérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	par le port universel
Consommation	12 V, 300 mA
Connecteurs	port universel
Dimensions (L x H x P)	140 x 32.5 x 116 mm
Poids	320 g

Emballage

Dimensions (L x H x P)	175 x 206 x 122 mm
Poids	580 g

Vue arrière

Conformément à sa politique d'amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l'aspect sans préavis.

ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

Onkyo Corporation 2-1 Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka 572-8540, JAPAN Tel: +81-72-831-8136 Fax: +81-72-833-5222 **http://www.onkyo.com/**
Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Grobenzell, GERMANY Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 **http://www.eu.onkyo.com/**
Onkyo UK Office The Coach House, 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire SL7 1AB, UNITED KINGDOM Tel: +44(0)1628-473350 Fax: +44(0)1628-401700 **http://www.onkyo.co.uk/**
Australia: Amber Technology Ltd. Unit B, 5 Skyline Place, Frenchs Forest, NSW 2086, Sydney, AUSTRALIA Tel: +61-2-9452-8600 Fax: +61-2-9975-1368 **http://www.ambertech.com.au/**
e-mail: consumer@ambertech.com.au

NPR No. 09N21 03/09